

## SEPARATOR GALWANICZNY

FM 2L - Separator galwaniczny.

### FM 2L



- ▶ Metalowa obudowa
- ▶ Złącza 75Ω, typu F żeńskiego
- ▶ Wbudowane wysokonapięciowe kondensatory - 2kV


## DANE TECHNICZNE

### TŁUMIENIE WTRĄCENIOWE (dB)

≤ 1,0 dla zakresu częstotliwości 5 ÷ 550 MHz

≤ 1,5 dla zakresu częstotliwości 550 ÷ 1000 MHz

## SCHEMAT BLOKOWY

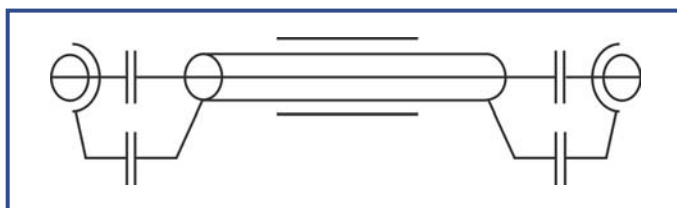

*Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.*