

# T-6240

## Przedwzmacniacz 8 Kanałowy

### Opis


T-6240 posiada 8 niezależnych kanałów liniowych z możliwością regulacji wzmocnienia dla każdego z nich. Sygnał z każdego wejścia, po wzmocnieniu, jest dostępny na odrębnym wyjściu. Sygnały nie są miksowane. Dodatkowo przedwzmacniacz wyposażony jest w 2 wejścia alarmowe typu EMC i jedno wejście mikrofonowe(MIC). Wejścia EMC1/EMC2 posiadają priorytet ponad wszystkimi wejściami za wyjątkiem MIC. Wejście MIC posiada priorytet ponad wszystkimi pozostałymi wejściami.

### Cechy

- 8 wejść o poziomie liniowym.
- Pojedyncze wejście mikrofonowe.
- Dwa wejścia typu EMC.
- Wejścia EMC1/EMC2 posiadają priorytet ponad pozostałymi wejściami (za wyjątkiem MIC).
- Obudowa Rack 2U.

### Opcje


- Zasilanie 24V DC.




### Specyfikacja parametrów

Model	T-6240
Wejścia	MIC:70mV/600 Ohm, niesymetryczne CH1-CH8:350mV/10k, niesymetryczne EMC:1.2V/10k , niesymetryczne
Wyjścia	1V/600 Ohm
Pasma	50Hz-18kHz (2dB)
S/N	MIC:66dB; LINE:80dB
THD	0.1%
Przestuchy	MIC:80dB; LINE:85dB
Priorytety	EMC1,2 ponad wszystkimi wejściami za wyjątkiem MIC MIC ponad wszystkimi wejściami
Regulatory	Wzmocnienie LINE CH1-CH8, MIC - 0-30dB
Sygnalizatory	Zasilanie, kanały: LED
Zabezpieczenia	Bezpiecznik sieciowy 1A
Zasilanie	-110V/60Hz or -230V/50Hz
Moc całkowita	35W
Masa	4.6 kg
Wymiary	484 350 88mm

## Panel Frontowy

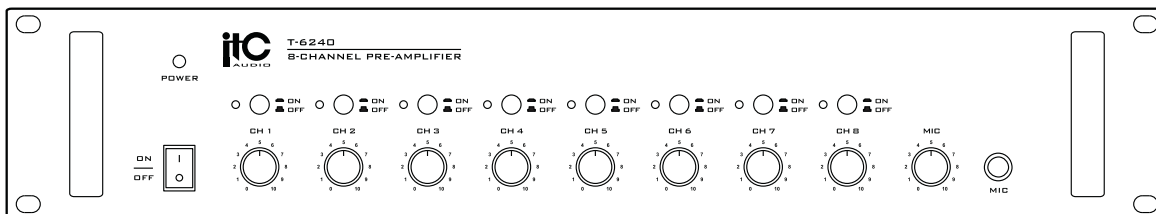

## Tyłny Panel

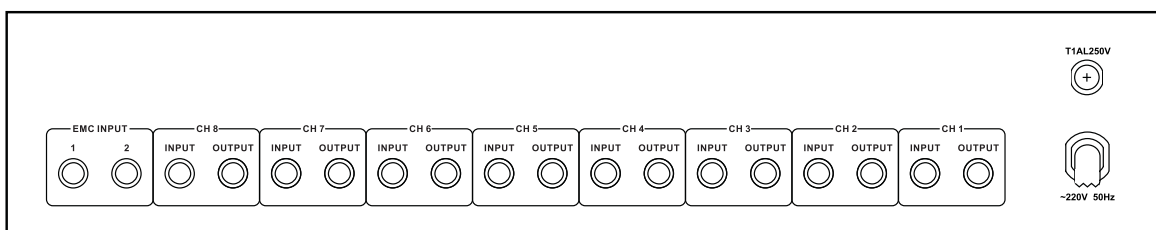

## Połączenia

