



40W 100V Interfejs Telefoniczny

Opis

Wejście MIC1 dostępne na panelu frontowym (Jack 1/4 ") oraz na panelu tylnym urządzenia w postaci gniazda XLR z zasilaniem fantomowym. Wejście MIC2 dostępne na panelu tylnym (Jack 1/4 "). Dodatkowo na panelu tylnym wejścia 1x AUX i 1x TEL.

Wejście MIC1 posiada priorytet ponad pozostałymi wejściami, za wyjątkiem TEL. Wejście TEL posiada priorytet ponad wszystkimi pozostałymi wejściami.

Dla wejść MIC i AUX występuje indywidualna regulacja głośności.

Wzmacniacz posiada regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji basów i sopranów.


Wzmacniacz wyposażono w wyjścia 4 Ohm, 70V i 100V.

Wzmacniacz posiada zabezpieczenie zwarciami i temperaturowe.

Specyfikacja parametrów

Model	T-40AP
Moc wyjściowa	40W
Wyjścia linii głośnikowych	70V, 100V & 4~16 Ohm
Czułość wejściowa	MIC: 5mV/600 Ohm, Niesymetryczne TEL: 1000mV/10kOhm, Niesymetryczne AUX: 350mV/10kOhm, Niesymetryczne
Poziom wyjściowy	LINE OUT: 1000mV/4700Ohm, Niesymetryczne
Regulacja barwy dźwięku	Bas: 10dB dla 100Hz Sopran: 10dB dla 10kHz
Pasma częstotliwości	50Hz~16KHz(+1dB, -3dB)
S/N	MIC: 66dB, AUX: 80dB
THD	< 0.5% dla 1kHz, 1/3 r mocy
Priorytet	MIC 1 ponad pozostałymi źródłami z tłumieniem 30dB
Tłumienie przesłuchów	> 50dB
Zasilanie fantomowe	+48V
Wentylacja	Grawitacyjna
Zabezpieczenia	Zwarcie, Przeciążenie, Przegrzanie
Zasilanie	~110V/60Hz lub ~230V/50Hz lub DC 24V
Moc całkowita	70W
Masa	3 kg
Wymiary	360x270x66mm
Wykończenie	Panel frontowy: aluminium, kolor czarny Obudowa: stal, kolor czarny

Tyłny Panel

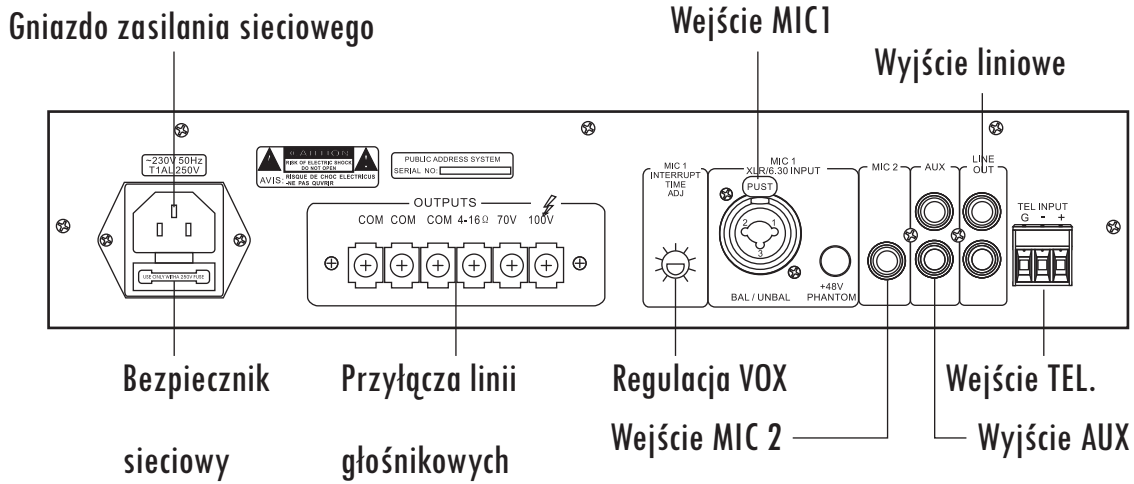

Połączenia

