

1. Przeznaczenie:


Szafa RACK 19" umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach lub domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19". Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

2. Parametry techniczne:

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary montażowe:	W=19", H=6U
Wymiary zewnętrzne:	W=600, H=368, D=600 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	24 / 25 [kg]
Wykonanie:	- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane - rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe - drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
Obciążenie statyczne:	60 kg
Zastosowanie:	do wewnątrz, IP20
Uwagi:	- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi - otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy - możliwość zamontowania 1 lub 2 wentylatorów w płycie górnej szafy - RAW1 / RAW2 - wpusty kablowe w drzwiach tylnych - góra i dół - montaż szafy do ściany 4 śruby (brak w zestawie) - drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16 - możliwość zamontowania w szafie zestawu przewodów uziemiających - RAPU-D - szafa złożona
Certyfikaty, deklaracje:	RoHS

3. Budowa szafy RACK



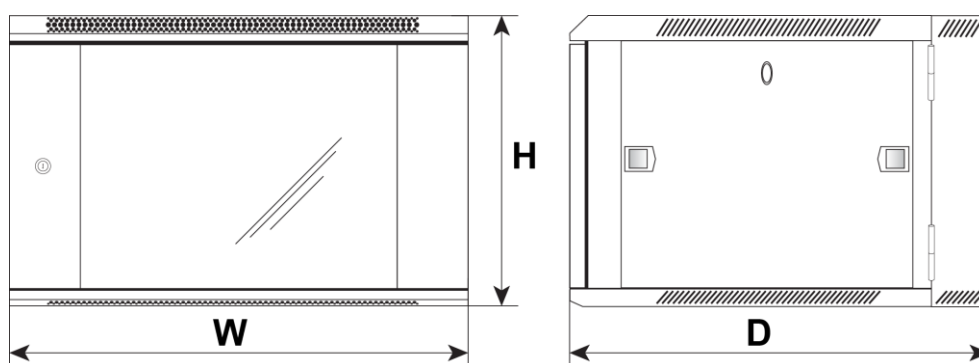

PRODUCENT
Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150,
32-744 Łączycza
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl , www.zasilacze.pl

GWARANCJA:
12 miesięcy od daty sprzedaży
GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja