


XzTKMXpw

Telekomunikacyjne miejscowe
kable parowe

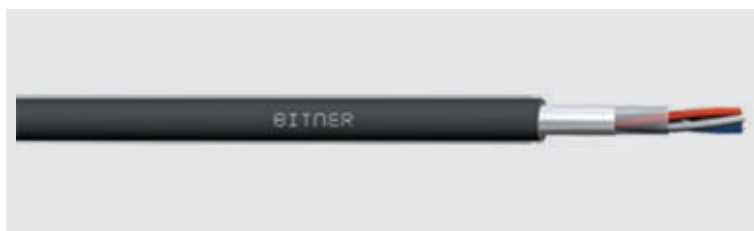

CE LVD 2006/95/WE

RoHS 2002/95/WE

ISO ISO 9001:2000

NORMA

WT-97/K-475/00; WT-97/K-475/02; ZN- CB-15: 2002

OPIS OGÓLNY

XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) z wiązkami parowymi, o izolacji z polietylenu piankowego z cienką zewnętrzną warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowej, z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w).

ZASTOSOWANIE

Kable przeznaczone są do budowy sieci telekomunikacyjnych miejscowych, do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi, na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Dla kabla rodzaju XzTKMXpw, 7-parowego, o średnicy znamionowej żyły 0,5 mm:
KABEL XzTKMXpw 7x2x0,5

BUDOWA

Żyły: miedziane jednodrutowe
Izolacja żył: polietylen piankowy z zewnętrzną warstwą polietylenu jednolitego
Barwy izolacji: kolory według WT-97/K-475/00

Nr wiązki	Barwy izolacji	
	a	b
1	czerwona	naturalna lub biała
2	niebieska	naturalna lub biała
3	żółta	naturalna lub biała
4	brązowa	naturalna lub biała
5	fioletowa	naturalna lub biała
6	czerwona	zielona
7	niebieska	zielona
8	żółta	zielona
9	brązowa	zielona

Ośrodek : izolowane żyły skręcone w pary z różnym skokiem skrętu, pary skręcone w ośrodek owinięty estrofolem

Wypełnienie : żel hydrofobowy

Zapora przeciwwilgociowa : taśma aluminiowa pokryta jedno lub dwustronnie warstwą kopolimeru etylenu.

Powłoka : polietylen

Kolor powłoki : czarny

XzTKMXpw

DANE KONSTRUKCYJNE I WYMIARY

Nr katalogowy	Ilość par i średnica żył	Obliczeniowa liczba Cu	Max. wymiar zewnętrzny	Masa kabla - wartość orientacyjna
	[n x mm]	[kg/km]	[mm]	[kg/km]
TP0001	1x2x0,5*	3,5	6,5	24,0
TP0002	2x2x0,5	7,0	7,5	32,0
TP0003	3x2x0,5	10,6	8,0	40,0
TP0004	4x2x0,5	14,1	8,5	47,0
TP0005	5x2x0,5	17,6	9,0	54,0
TP0006	6x2x0,5	21,1	9,5	61,0
TP0007	7x2x0,5	24,6	9,5	68,0
TP0008	8x2x0,5	28,2	10,0	76,0
TP0009	9x2x0,5	31,7	10,5	82,0
TP0010	1x2x0,6	5,1	7,0	27,0
TP0011	2x2x0,6	10,2	9,0	36,0
TP0012	3x2x0,6	15,3	9,5	46,0
TP0013	4x2x0,6	20,4	10,0	56,0
TP0014	5x2x0,6	25,5	10,5	66,0
TP0015	6x2x0,6	30,5	11,5	74,0
TP0016	7x2x0,6	35,6	11,5	84,0
TP0017	8x2x0,6	40,7	12,0	93,0
TP0018	9x2x0,6	46,7	12,5	102,0
TP0019	1x2x0,8	9,0	7,5	35,0
TP0020	2x2x0,8	18,0	10,5	49,0
TP0021	3x2x0,8	27,0	10,5	65,0
TP0022	4x2x0,8	36,0	11,5	81,0
TP0023	5x2x0,8	45,0	12,5	95,0
TP0024	6x2x0,8	54,0	13,0	110,0
TP0025	7x2x0,8	63,0	13,0	125,0
TP0026	8x2x0,8	72,0	14,0	139,0
TP0027	9x2x0,8	81,0	14,5	153,0

* kable jednoparowe produkowane są z zapórą przeciwwilgociową (z) tylko na życzenie klienta.

PAKOWANIE

Krążki owinięte folią lub bębny drewniane.

Długość odcinków fabrykacyjnych kabli wynosi 600m lub jej wielokrotność. Za zgodą stron mogą być dostarczone kable o innych długościach fabrykacyjnych.