

SPAWARKA PODRĘCZNA

ŁUKOWE ŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODÓW

REF.	ART. NR.	OPIS	EAN 13
232130	OHSG	ŁUKOWA SPAWARKA ŚWIATŁOW.(PODRĘCZNA)	8424450183014



+ Spawarka podręczna - narzędzie do wykonywania **spawów łukowych w 7 sekund**. Jest bardzo **wygodna w przenoszeniu** dzięki swojej **niewielkiej wadze i компактowym wymiarom** oraz walizce, zawierającej wszystkie niezbędne akcesoria. **Intuicyjny interfejs użytkownika** (trzy klawisze).




Pozwala ona w prosty sposób **określić wstępnie problem spawu**, ponieważ jest w stanie **zmierzyć kąt cięcia** (identyfikując źle ustawiony nóż) oraz **wykryć błędy w światłowodzie** (zwykle zabrudzenia).

Spawarka umożliwia również użytkownikowi **sprawdzić czy połączenie zostało przeprowadzone z powodzeniem**, dzięki kontroli połączonych włókien poprzez proces traktacji oraz obliczenia strat optycznych.

Pozostałe cechy wyróżniające:

- Centrowanie włókna do płaszczka
- Automatyczne wykonanie spawu po zamknięciu pokrywy
- Kalibracja poprzez umieszczenie włókna w spawarce
- Automatyczne czyszczenie elektrod
- Datalog do eksportowania danych spawu
- Do 60 spawów przy jednej naładowanej baterii. Pozwala na pracę w trybie ładowania (w trakcie podłączenia do sieci).



REF.	ART. NR.	 mm	 kg	 Opak.
232130	OHSG	98 x 230 x 53 ⁽¹⁾	0,8 ⁽¹⁾	1
		280 x 340 x 80 ⁽²⁾	2,0 ⁽²⁾	

(1) Spawarka


(2) Walizka



Nr katalogowy / Art. Nr.		232130
Ogólna charakterystyka		
Typowe straty wniesione przez spaw	dB	0,03 dla św. jednomodowych (SM) 0,01 dla św. wielomodowych (MM)
Średni czas spawania	s	7
Średni czas rozgrzewania	s	60 dla osłonek term. 45mm 90 dla osłonek term. 60mm
Programy spawów		2 zaprogramowane programy (SM i MM)
Centrowanie włókna		Do płaszczka: Osiowe (automatyczne) Promieniowe (stałe, V-Groove)
Ekran		2,8" LCD a kolor, 320x240p
Powiększenie obiektywu		140x
Języki		polski, hiszpański, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, holenderski, szwedzki, czeski, turecki
Interfejsy		
Mini USB		Do aktualizacji fw
SD Zewnętrzne (niezawarte w produkcji)		Do zapisywania i pobierania danych spawu
Zasilanie		
Zakres zasilania	Vac	100 - 240
Częstotliwość sieci	Hz	50 / 60
Bateria		Li-ION (7,4V i 3000mAh)
Temperatura		
Temperatura pracy	°C	0 ... 45
Temperatura przechowywania	°C	-20 ... 60
Wilgotność względna	%	< 95%



POMIAR KĄTU CIĘCIA

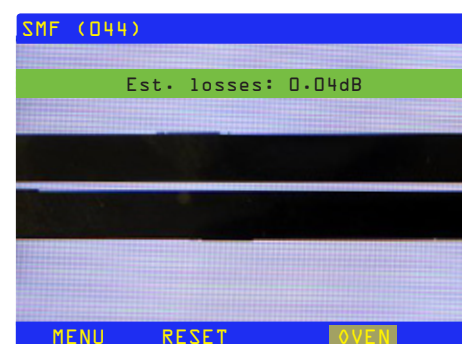

KALKULACJA STRAT OPTYCZNYCH



Akcesoria załączone do zestawu:

- Gilotyna światłowodowa (nóż do 16.000 cięć)
- Precyzyjny stripper światłowodowy (ustawione na 250 i 900µm)
- Zestaw głowic dla światłowodów 250µm (czarne) i 900µm (niebieskie)
- Zasilacz
- Walizka



ZESTAW