



## Opis

T-6203S jest modulem generatora syreny i odtwarzacza zarejestrowanych komunikatów głosowych. Stosowany jest głównie w małych i średnich systemach PA jako źródło sygnałów i komunikatów alarmowych.

T-6203S ma możliwość ręcznej (na panelu frontowym) i zdalnej (terminal na panelu tylnym) aktywacji rozgłaszania.

Urządzenie posiada wbudowany generator syreny oraz rejestrator komunikatu głosowego. Wybór rodzaju sygnału jaki pojawi się na wyjściu urządzenia po aktywacji rozgłaszania dokonywany jest na panelu frontowym urządzenia.

Maksymalny czas trwania komunikatu głosowego wynosi 2 min. Poziom sygnału wyjściowego regulowany jest potencjometrem montażowym na panelu frontowym urządzenia. Stan urządzenia sygnalizowany jest diodami LED na panelu frontowym.

## Cechy


- \* Wbudowany generator syreny i rejestrator komunikatów
- \* Obsługa na panelu frontowym. Zdalne wyzwalanie.
- \* Możliwość zapisu do 2 min. komunikatu
- \* Zapis komunikatu z mikrofonu lub z wejścia liniowego
- \* Sygnał alarmowy dostępny na panelu tylnym
- \* 2 tryby odtwarzania: syrena albo zarejestrowany komunikat głosowy
- \* Typowa obudowa 19"/1U

## Parametry

Model	T-6203S
Sygnalizatory	Zasilanie/Zapis/Alarm/Odtwarzanie - LED
Zasilanie	~230V/50Hz
Moc całkowita	30 W
Wymiary	484x380x88 mm
Masa	4 kg

## Połączenia

### Wzmacniacz miksujący

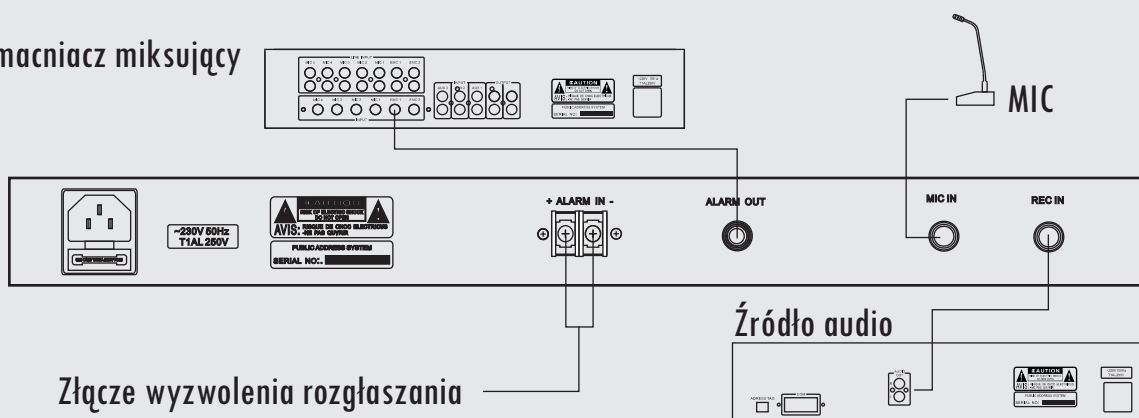

### Złącze wyzwolenia rozgłaszania