

TI-120S (120W)


5 Strefowy Wzmacniacz Miksujący

Cechy

- 4 wejścia mikrofonowe, 1-2 wejścia liniowe.
- Niezależna kontrola głośności dla 5 stref.
- Wbudowany sygnał gongu.
- Wejścia 24V DC.
- Wysterowanie LED.
- Zasilanie Phantom.
- Wejście MIC zdalnie sterowane.
- Regulacja głośności MASTER.
- 3 funkcje priorytetu:
 - 1 priorytet: urządzenie podłączone do wejścia EMC wycisza wszystkie źródła dźwięku.
 - 2 priorytet: TEL. wycisza urządzenia podłączone do wejść MIC 1-4 za wyjątkiem EMC.
 - 3 priorytet: urządzenie podłączone do wejścia MIC1 wycisza urządzenia podłączone do wejść MIC 2-4.

Opcje


- Zasilanie 24V DC.
- Panel frontowy z lub bez uchwytów.

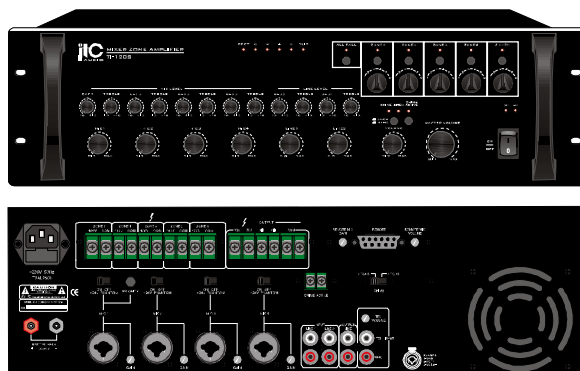


Specyfikacja parametrów

Model	TI-120S
Moc wyjściowa	120W(RMS)
(Obciążenie 4 Ohm)	25W MAX
Sekcja wejściowa mikrofonu	
(Mic 1-4 1kHz)	
Czułość	2.45mV 600 Ohm BAL/245mV 5kOhmBAL
S/N	Lepsze niż 55dB
Pasma	100Hz-15KHz
Barwa	Bas: 12dB przy 100Hz Sopran: 12dB przy 10kHz
Sekcja wejść liniowych	
(Mic 1-2 1kHz)	
Czułość	250mV/47kOhm
S/N	Lepsze niż 65dB
Pasma	80Hz-15kHz
Barwa	Bas: 12dB przy 100Hz Sopran: 12dB przy 10kHz
Telefoniczne wejścia AUDIO	
Czułość	0.3V/10kOhm
S/N	Lepsze niż 65dB
Pasma	100Hz-15kHz
THD	Mniej niż 0.5%
Zasilanie	-110V/60Hz lub -230V/50Hz
Moc całkowita	180W
Masa	16.9 kg
Wymiary	482 x 450 x 132mm

Panel frontowy

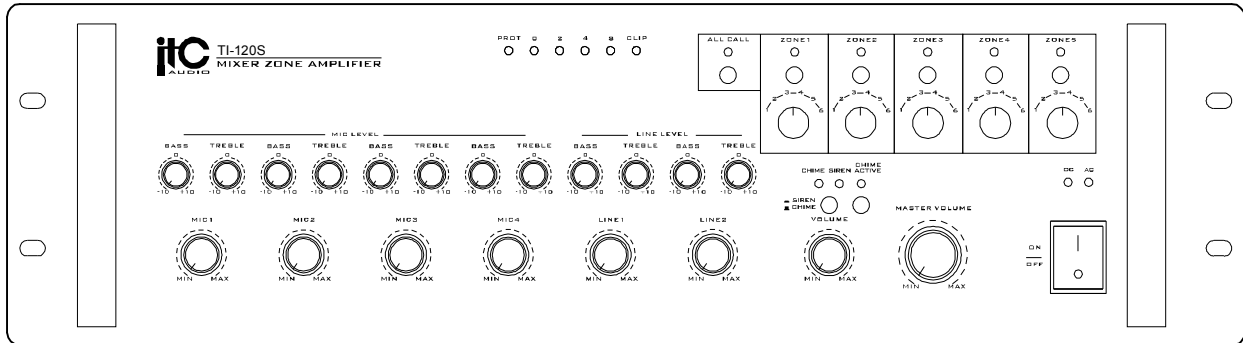

Tyłny Panel

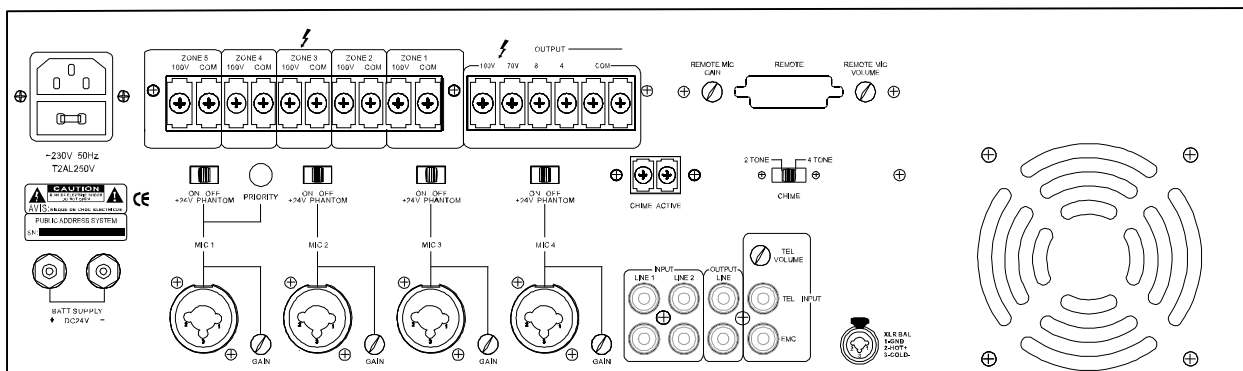

Połączenia

