

T-4S120 (4x120W)

Wzmacniacz Mocy Poczwońny

Opis


Wzmacniacz poczwońny T-4S120 zawiera 4 niezależne wzmacniacze mocy 120W w jednej obudowie. Każdy z torów mocy posiada jedno symetryczne wejście XLR oraz wejście niesymetryczne 6.3 Jack. Wzmacniacze posiadają wyjścia 4-16 Ohm, 50V, 70V, 100V. Solidna konstrukcja i wyposażenie zapewniają długi okres niezakłóconej eksploatacji.

Cechy

- 4 niezależne wzmacniacze w jednej obudowie.
- Wysoka sprawność, szerokie pismo przenoszenia, niski poziom zniekształceń.
- Sygnalizatory stanu LED.
- Zabezpieczenia przed zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem.
- Niezależna regulacja głośności dla każdego wzmacniacza.
- Obudowa Rack 2U.

Opcje


- Panel frontowy z lub bez uchwytów.
- Zasilanie 24V DC.

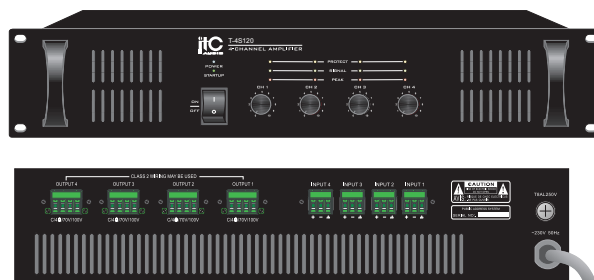


Specyfikacja parametrów

Model	T-4S120
Moc wyjściowa	4 x 120W
Wyjścia linii głośnikowych	4-16 Ohm, 70V, 100V
Wejścia	775mV/0dB
Pasma	50Hz-15kHz(2dB)
S/N	Lepsze niż 90dB
THD	Mniej niż 1% dla 1kHz, 1/3 mocy
Regulatory	Indywidualna regulacja głośności dla wejść
Sygnalizatory	Zasilanie, wysterowanie: LED
Zabezpieczenia	Bezpiecznik AC, zwarcie, przegrzanie
Zasilanie	-110V/60Hz lub -230V/50Hz
Moc całkowita	700W
Masa	20.5 kg
Wymiary	484x490x88mm

Panel frontowy

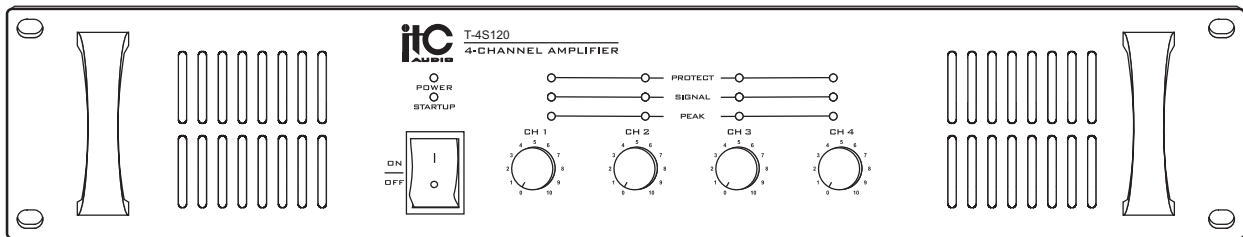

Tyłny Panel

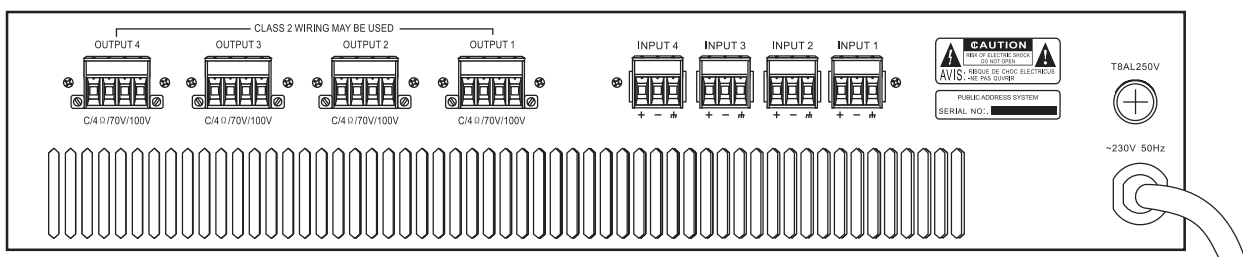

Połączenia

