BasicGSM 2

Nowe funkcje i właściwości

Złącze antenowe SMA

Karta NanoSIM

Do programowania port USB micro B

Wbudowany przekaźnik

Współpraca z dedykowanym zasilaczem PSR-ECO 2012

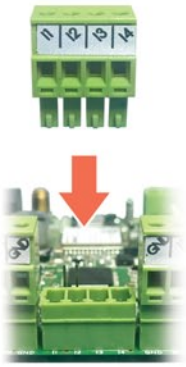

Rozłączne listwy zaciskowe

Kompaktowe rozmiary

Aplikacja mobilna do obsługi online poprzez GPRS

RopamBasic

Uzbrojenie Rozbrojenie

USSD

Automatyczna kontrola kart pre-paid, możliwość ustawienia minimalnej kwoty

Moduł alarmowy, funkcje centrali alarmowej oraz intuicyjna wizualizacja i sterowanie centralami alarmowymi

- powiadomienie e-mail
- zegar RTC z kalendarzem, synchronizacją z siecią GSM lub serwer NTP
- dwa wejścia analogowe, konfigurowane: 0-10V lub 4-20mA
- rozbudowany LogicProcessor
- programowanie zdalne przez GPRS

Możliwość wgrania do ośmiu komunikatów głosowych