

# T-60 (60W)

## Wzmacniacz Miksujący

### Opis


Wzmacniacz miksujący T-60 jest podstawowym monofonicznym wzmacniaczem PA o mocy 60W. Wyposażony jest w wejścia: 3xMIC, 2xAUX oraz 2xEMC. Wejścia MIC1 i EMC1 posiadają priorytet ponad wejściami muzycznymi. Indywidualna regulacja głośności dla wejść MIC i AUX. Regulacja basu, sopranu i MASTER za pomocą pokręteł na płycie czołowej wzmacniacza. Wyjścia głośnikowe 4-16 Ohm, 70V, 100V i COM. Wzmacniacz jest wyposażony w ochronę przed zwarciem, przeciążeniem i nadmierną temperaturą..

### Cechy

- Trzy wejścia mikrofonowe.
- Dwa wejścia AUX.
- Dwa wejścia priorytetowe EMC.
- EMC1 posiada priorytet ponad pozostałymi wejściami (za wyjątkiem MIC1).
- Regulacja głośności MIC, AUX, MASTER.
- Odrębna regulacja barwy: Bas, Sopran.
- Wyjścia linii głośnikowych: 4-16 Ohm, 70V, 100V i COM.

### Opcje


- Zasilanie 24V DC.
- Panel frontowy z lub bez uchwytów.




### Specyfikacja parametrów

Model	T-60
Moc wyjściowa	60W
Wyjścia linii głośnikowych	4-16 Ohm, 70V, 100V
Wejścia	MIC 1,2,3: 5mV/600 Ohm, Niesymetryczne AUX 1,2: 250mV/15kOhm, Niesymetryczne EMC 1,2: 250mV/15kOhm, Niesymetryczne
Barwa	Bas: 10dB przy 100Hz Sopran: 10dB przy 10kHz
Pasma	50Hz - 15kHz(2dB)
S/N	MIC 1,2,3: 66dB; AUX 1,2: 80 dB
THD	Mniej niż 1% dla 1kHz, 1/3 mocy
Przesłuch	MIC: 80dB; AUX: 85dB
Priorytet	MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe 0-30dB tłumienia, EMC1 wycisza pozostałe sygnały za wyjątkiem MIC1
Regulatory	Indywidualna regulacja głośności dla wejść
Sygnalizatory	Zasilanie, wysterowanie: LED
Zabezpieczenia	Bezpiecznik sieciowy, zwarcie, przegrzanie
Zasilanie	-110V/60Hz lub -230V/50Hz
Moc całkowita	100W
Masa	12 kg
Wymiary	484x435x88mm

Panel frontowy

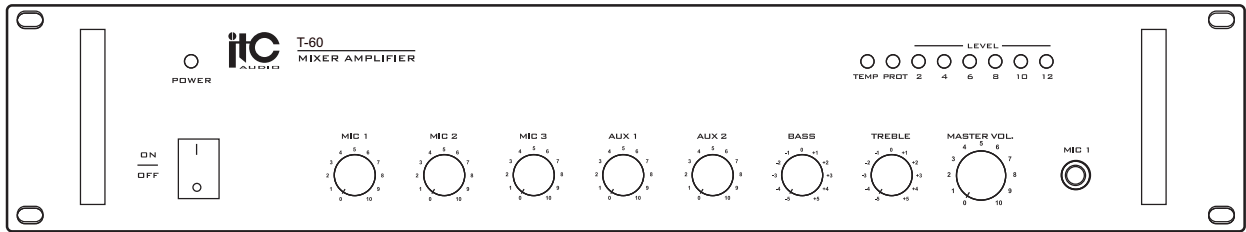

Tyłny Panel

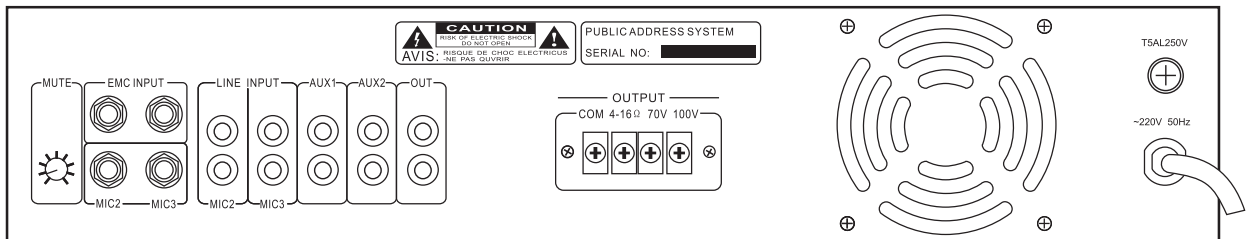

Połączenia

