

TI-240 (240W)

5 Strefowy Wzmacniacz Miksujący

Opis



Wzmacniacz miksujący TI-240 wyposażony w 3 wejścia mikrofonowe, 2 wejścia AUX oraz 2 wejścia priorytetowe EMC. Wzmacniacz posiada wbudowany głośnik. Na wypadek alarmu urządzenia podłączone do wejść MIC1 i EMC wyciszają muzykę tła. Regulacja basu sopranu i MASTER jest możliwa za pomocą pokręteł na płycie czołowej wzmacniacza. Wyjścia głośnikowe 4-16 Ohm, 70V, 100V i COM są świadczone. Wzmacniacz jest wyposażony w ochronę przed zwarcieniem, przeciążeniem i nadmierną temperaturą.

Cechy

- Trzy wejścia mikrofonowe.
- Dwa wejścia AUX.
- Dwa wejścia priorytetowe EMC.
- Odrębna regulacja barwy: bas i sopran.
- Regulacja głośności MASTER.

Opcje


- Zasilanie 24 V DC.
- Panel frontowy z lub bez uchwyty.

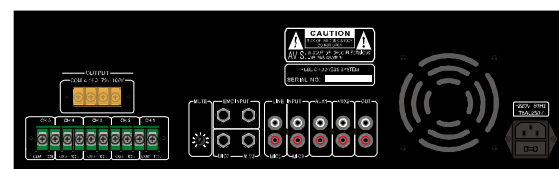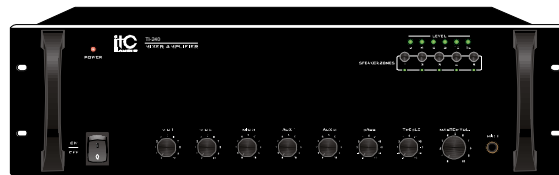


Specyfikacja parametrów

Model	TI-240
Moc wyjściowa	240W
Wyjścia linii głośnikowych	4-16 Ohm, 70V, 100V
Wejścia	MIC 1,2,3: 5mV-200mV/600 Ohm, Niesymetryczne AUX 1,2:250mV/47k Ohm, Niesymetryczne
Wyjścia	600 Ohm, 1V
Pasma	50Hz-15kHz(2dB)
S/N	MIC 1,2,3: 66dB; AUX 1,2: 80 dB
THD	Mniej niż 1% dla 1kHz, 1/3 mocy
Przesłuch	MIC: 80dB; AUX 85dB
Priorytet	MIC 1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe 0-30 dB tłumienia
Regulatory	Indywidualna regulacja głośności dla wejść
Barwa	Bas: 10dB przy 100Hz, Sopran: 10dB przy 10kHz
Sygnalizatory	Zasilanie, wystawienie: LED
Zabezpieczenia	Bezpiecznik sieciowy, zwarcie, przegrzanie
Zasilanie	-110V/60Hz lub -230V/50Hz
Moc całkowita	400W
Masa	17.5 kg
Wymiary	484x435x132mm

Panel frontowy

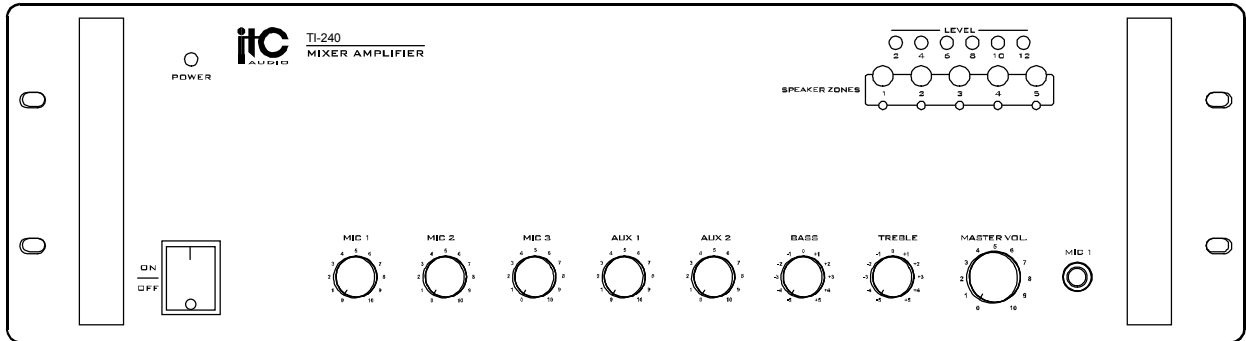

Tylny Panel

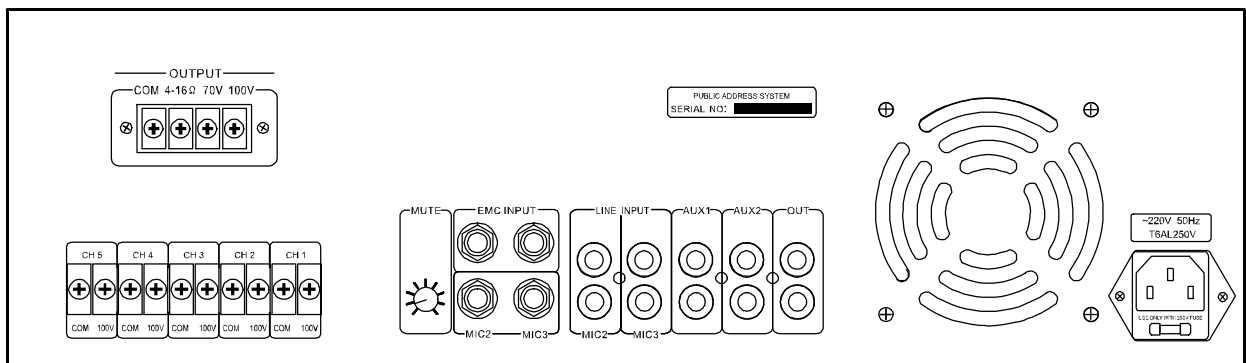

Połączenia

