

BasicGSM 2

Nowe funkcje i właściwości



Złącze antenowe SMA



Karta NanoSIM




Do programowania port USB micro B



Wbudowany przekaźnik



Współpraca z dedykowanym zasilaczem PSR-ECO 2012

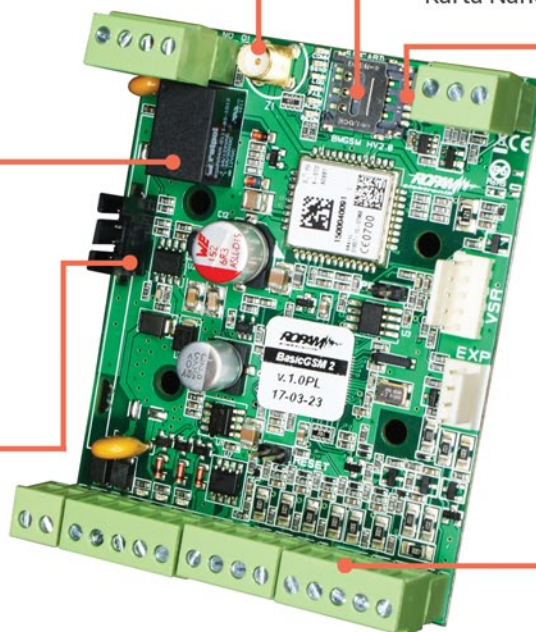

Rozłączne listwy zaciskowe



Kompaktowe rozmiary



USSD

Automatyczna kontrola kart pre-paid, możliwość ustawienia minimalnej kwoty



Aplikacja mobilna do obsługi online poprzez GPRS



RopamBasic



Uzbrojenie



Rozbrojenie

Moduł alarmowy, funkcje centrali alarmowej oraz intuicyjna wizualizacja i sterowanie centralami alarmowymi



- powiadomienie e-mail



- zegar RTC z kalendarzem, synchronizacją z siecią GSM lub serwer NTP



- dwa wejścia analogowe, konfigurowane: 0-10V lub 4-20mA



- rozbudowany LogicProcessor



- programowanie zdalne przez GPRS



Możliwość wgrania do ośmiu komunikatów głosowych