

TI-120 (120W)

5 Strefowy Wzmacniacz Miksujący

Opis

Wzmacniacz miksujący TI-120 wyposażony w 3 wejścia mikrofonowe, 2 wejścia AUX oraz 2 wejścia priorytetowe EMC. Wzmacniacz posiada wbudowany głośnik. Na wypadek alarmu urządzenia podłączone do wejść MIC1 i EMC wyciszają muzykę tła. Regulacja basu, sopranu i MASTER jest możliwa za pomocą pokręteł na płycie czołowej wzmacniacza. Wyjścia głośnikowe 4-16 Ohm, 70V, 100V i COM są świadczone. Wzmacniacz jest wyposażony w ochronę przed zwarciami, przeciążeniem i nadmierną temperaturą.

Cechy

- Trzy wejścia mikrofonowe.
- Dwa wejścia AUX.
- Dwa wejścia priorytetowe EMC.
- Odrębna regulacja barwy: bas i sopran.
- Regulacja głośności MASTER.

Opcje


- Zasilanie 24V DC.
- Panel frontowy z lub bez uchwytów.




Specyfikacja techniczna

Model	TI-120
Moc wyjściowa	120W
Wyjścia linii głośnikowych	4-16 Ohm, 70V, 100V
Wejścia	MIC 1,2,3: 5mV-200mV/600 Ohm, Niesymetryczne AUX 1,2: 250mV/47k Ohm, Niesymetryczne
Wyjścia	600 Ohm, 1V
Pasma	50Hz-15kHz(2dB)
S/N	MIC 1,2,3: 66dB; AUX 1,2: 80 dB
THD	Mniej niż 1% dla 1kHz, 1/3 mocy
Przesłuch	MIC: 80dB; AUX 85dB
Priorytet	MIC 1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe 0-30 dB tłumienia
Regulatory	Indywidualna regulacja głośności dla wejść
Barwa	Bass: 10dB przy 100Hz, Sopran: 10dB przy 10kHz
Sygnalizatory	Zasilanie, wysterowanie: LED
Zabezpieczenia	Bezpiecznik sieciowy, zwarcie, przegrzanie
Zasilanie	-110V/60Hz lub -230V/50Hz
Moc całkowita	200W
Masa	10.2 kg
Wymiary	484x435x88mm

Panel frontowy

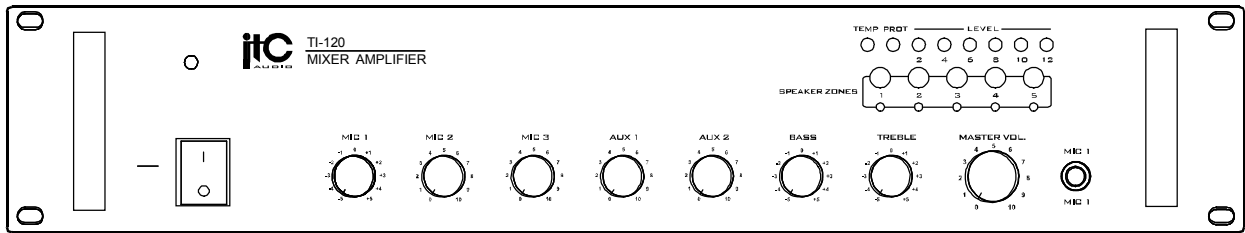

Tylny Panel

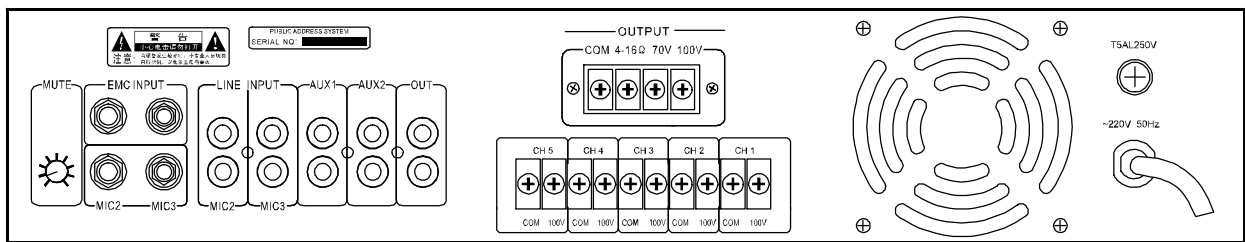

Połączenia

