


INT-R

UNIWERSALNY EKSPANDER CZYTNIKÓW KART/PASTYLEK

Moduł rozszerzeń dla central INTEGRA pozwalający na podłączenie czytników kart i/lub czytników pastylek iButton w celu realizacji kontroli dostępu oraz załączania/wyłączenia czuwania strefy. Ekspander INT-R współpracuje z centralami alarmowymi INTEGRA i CA-64.

WŁAŚCIWOŚCI

- możliwość podłączenia dwóch czytników kart/czytników pastylek iButton
- kompatybilność z czytnikami wykorzystującymi format Wiegand 26
- przekaźnik do sterowania elektrozwarą/rygłem elektrycznym
- wejście do kontroli stanu drzwi
- wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy pomocy przycisku
- funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pożarowym
- wejście przeciwsabotażowe

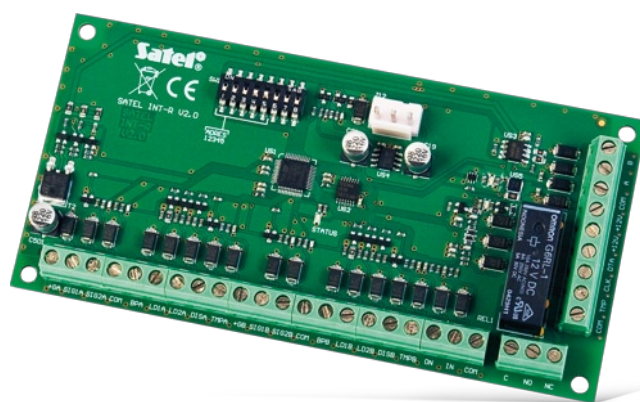

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V DC \pm 15%
Pobór prądu w stanie gotowości	110 mA
Maksymalny pobór prądu	150 mA
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	5 A / 30 V DC
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Wymiary płytki elektroniki	140 x 68 mm
Masa	80 g