

## **1129/321 Zestaw domofonowy 1-rodzinny**

---

- Panel z przyciskiem wywołania
- Podświetlenie LED
- Unifon z przyciskiem do rygla
- Montaż natynkowy
- 8 żył do bramofonu
- 5 żył do unifonu





Zestaw domofonowy 1129/321 jest przeznaczony dla 1 użytkownika. Prawidłowo zamontowany zestaw domofonowy umożliwia:

- wywołanie unifonu (sygnał dźwiękowy) poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na panelu
- umieszczonym na zewnątrz budynku,
- rozmowę pomiędzy osobą znajdującą się na zewnątrz budynku, a osobą znajdującą się w budynku,
- uruchomienie rygla elektromagnetycznego otwierającego drzwi, furtkę itp.


W skład zestawu wchodzi:

- Panel zewnętrzny z 1 przyciskiem 1129/1
- Moduł rozmówny 1128/501
- Unifon 1132 SCAITEL
- Zasilacz 18A1

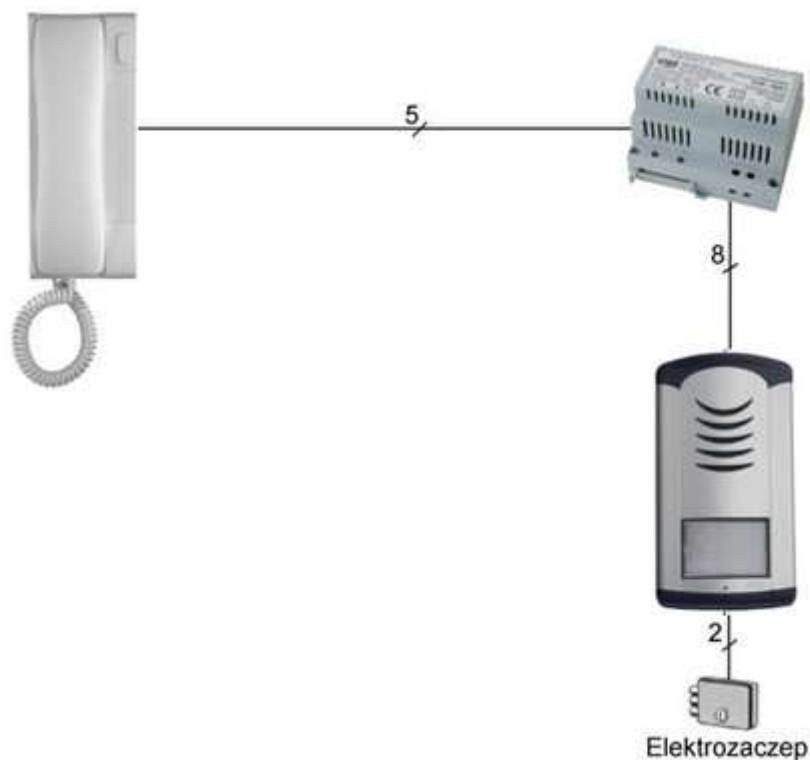


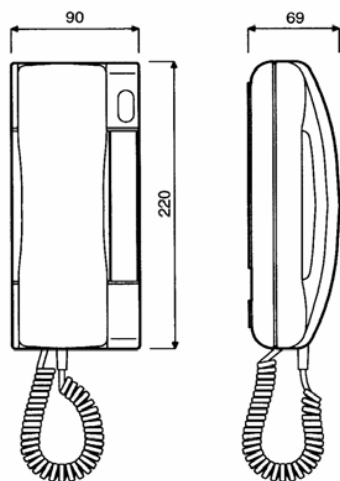

Unifon jest przeznaczone do pracy w elektronicznych systemach wywołania. Jego instalacja jest prosta i szybka, ponieważ wszystkie przewody pionu domofonowego podłącza się do złącza znajdującego się wewnątrz unifonu (nie ma potrzeby stosowania lutownicy). Unifony 1132 są dostępne wyłącznie w kolorze białym i są wyposażone jest w przycisk otwarcia drzwi.

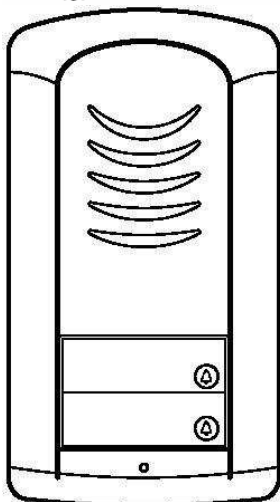

Do budowy panela zewnętrznego 1129/1 wykorzystano wysokiej jakości tworzywo sztuczne ABS oraz anodowane aluminium, co sprawia że cały panel jest odporny na korozję. Panel 1129/1 jest wyposażony w 1 przycisk wywołania. Jest przystosowana do zamontowania modułu rozmownego 1128/501. Budowa panelu umożliwia montaż w wersji natynkowej.

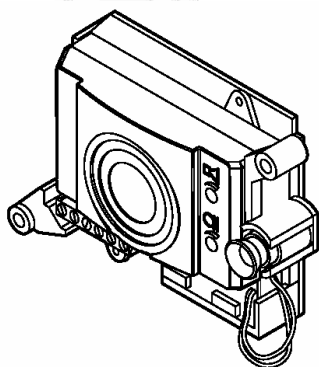

Moduł rozmówny 1128/501 jest przeznaczony jest do zamontowania w panelu 1129/1. Współpracuje on z zasilaczem 18A1.



Zasilacz 18A1 umożliwia regulację głośności panela i unifonu. Dodatkowym elementem jest triak włączający obwód rygla elektromagnetycznego. Zasilacz dostarcza energię zasilającą do całego zestawu. Urządzenie przystosowane jest do montażu na ścianie lub na szynie DIN.

Do uzupełnienia kompletu polecamy symetryczny rygiel elektromagnetyczny **BIRA-S12AC/DC** (kod D4-1240) oraz długi płaskownik do rygla **PD-BIRA** (kod D4-1822) z możliwością stosowania zarówno do drzwi lewych, jak i prawych.