

# T-4S60 (4x60W)

## Wzmacniacz Mocy Poczworthy

### Opis


Wzmacniacz poczworthy T-4S600 zawiera 4 niezalezne wzmacniacze mocy 60W w jednej obudowie. Kazdy z torow mocy posiada jedno symetryczne wejście XLR oraz wejście niesymetryczne 6.3 Jack. Wzmacniacze posiadają wyjścia 4-16 Ohm, 50V, 70V, 100V. Solidna konstrukcja i wyposazenie zapewniają dlugi okres niezakłóconej eksploatacji.

### Cechy

- 4 niezalezne wzmacniacze w jednej obudowie.
- Wysoka sprawność, szerokie pampo przenoszenia, niski poziom zniekształceń.
- Sygnalizatory stanu LED.
- Zabezpieczenia przed zwarcie, przeciążeniem i przegrzaniem.
- Niezalezna regulacja głośności dla kazdego wzmacniacza.
- Obudowa Rack 2U.

### Opcje


- Panel frontowy z lub bez uchwytów.
- Zasilanie 24V DC.

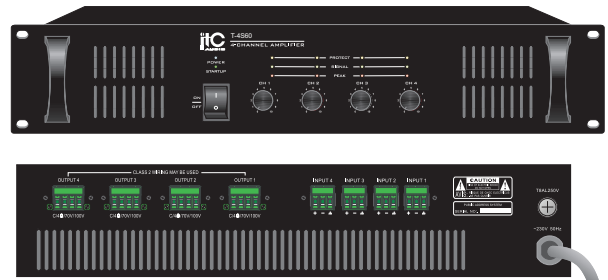


### Specyfikacja parametrów

Model	T-4S60
Moc wyjściowa	4 x 60W
Wyjścia linii głośnikowych	4-16 Ohm, 70V, 100V
Wejścia	775mV/0dB
Pasma	50Hz-15kHz(2dB)
S/N	Lepsze niż 90dB
THD	Mniej niż 1% dla 1kHz, 1/3 mocy
Regulatory	Indywidualna regulacja głośności dla wejść
Sygnalizatory	Zasilanie, wysterowanie: LED
Zabezpieczenia	Bezpiecznik AC, zwarcie, przegrzanie
Zasilanie	-110V/60Hz lub -230V/50Hz
Moc całkowita	350W
Masa	16.8kg
Wymiary	484x490x88mm

Panel frontowy

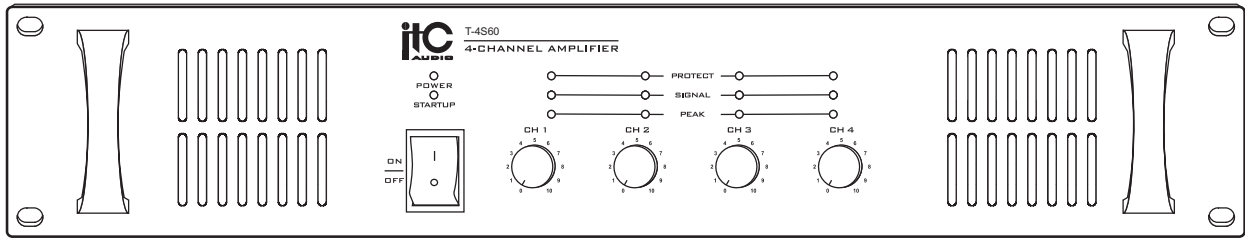

Tyłny Panel

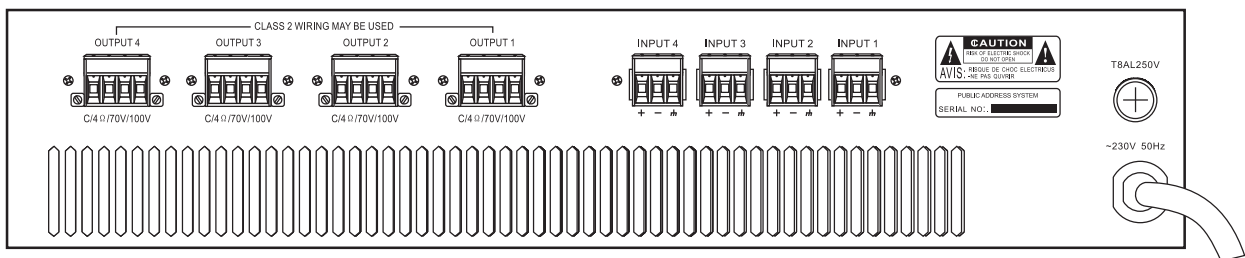

Połączenia

