

Cechy produktu

- Wbudowany transformator 70V/100V
- Sposób montażu - ścienny
- Dwudrożny – 3 głośniki 6" + 2"
- Moc 60W RMS przy zasilaniu napięciem 100V
- Obudowa i grill stalowe, malowane proszkowo
- W komplecie regulowany uchwyt ścienny
- Do zastosowań zewnętrznych IP56

Opis

T-903 jest kolumną głośnikową przeznaczoną do montażu w napięciowych systemach nagłaśniających o napięciu użytecznym 70V lub 100V.





Kolumna została wykonana jako dwudrożna. Posiada wbudowane głośniki średnio-niskotonowe 6" oraz głośnik wysokotonowy 2". Rozwiązanie to zapewnia szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości od 110 Hz do 15kHz z mocą 60 W RMS.

Obudowa zestawu głośnikowego została wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Sposób montażu oraz uszczelnienie połączeń zapewniają poziom ochrony przed czynnikami zewnętrznym IP56. Głośniki maskowane są stalowym grillem pomalowanym proszkowo. W komplecie z zestawem głośnikowym znajdują się uchwyty ścienne, umożliwiające regulację kierunku promieniowania kolumny głośnikowej.

Parametry techniczne

Model	T-903
Moc dla zasilania 100V	60W RMS
Moc dla zasilania 70V	30W RMS
Impedancja	Black: Com Red: 180Ω
SPL (1W/1m)	92dB
Max. SPL (45W/1M)	112dB
Pasma częstotliwości (-10dB)	110-15KHz
Wykończenie	Obudowa, grill: stal, beż
Głośniki	6" x 3 2" x 1
Wymiary	240 x 190 x 940mm
Masa	11,3kg
Przyłącza	Przewód kabelkowy

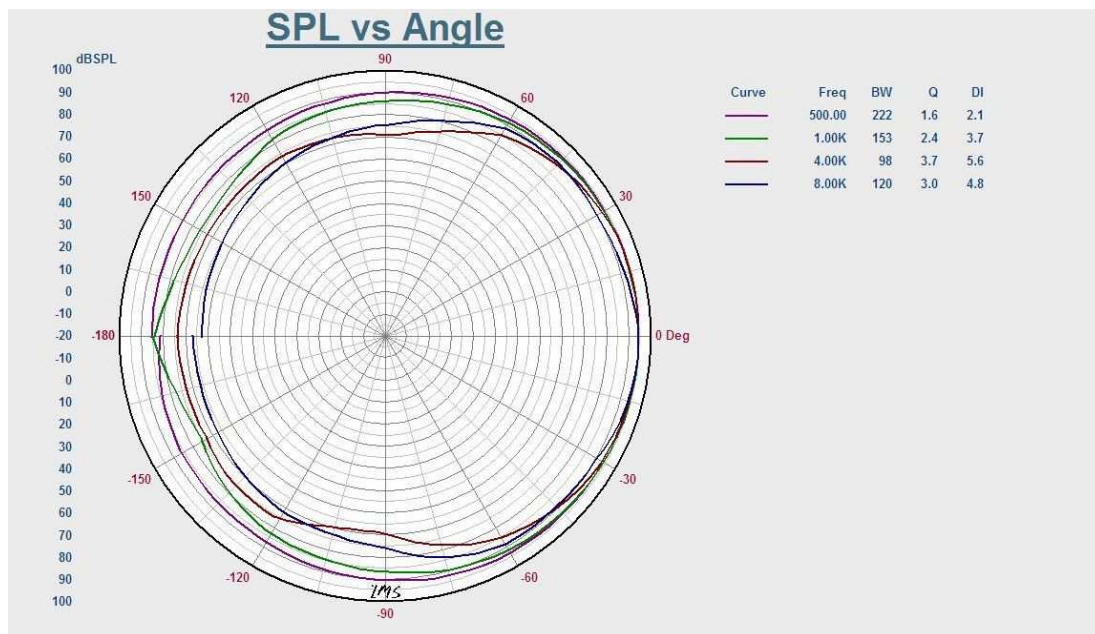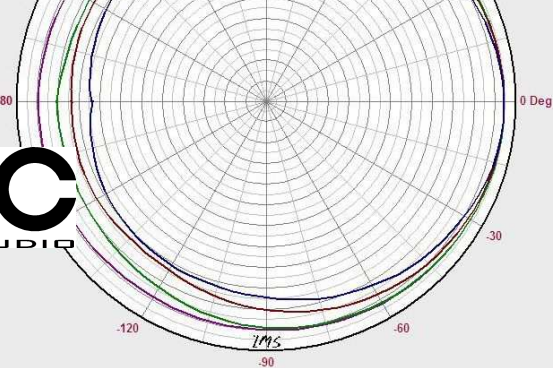

Charakterystyka częstotliwościowa:

